

SPEEDER®

HELD ALL POWER NEEDS

รับ-ส่ง ได้ทุกสถานี..
การใช้งาน

SP-T1 **5**
144.0000-146.0000MHz. watts

- + AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER
- + 199 CHANNELS, 1200 mAh Li-ION BATTERY
- + 214 CODES OF DCS
- + 50 GROUPS OF CTCSS
- + HIGH/LOW POWER SWITCHABLE
- + SELECT WIDE/NARROW-BAND
- + **FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**
- + ADJUSTMENT POWER LINEAR SET UP
- + LOW BATTERY ICON ALERT
- + ROGER BEEP SOUND (ROG)
- + AUTO POWER OFF
- + S-METER BAR
- + VOX SYSTEM
- + SCAN SYSTEM
- + DUPLEX FUNCTION
- + TIME-OUT TIMER
- + ETC.



FM RADIO
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เพียงผู้เดียวในประเทศไทย




รับประกันคุณภาพ
อะไหล่และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการตามข้อกำหนด
ISO 9001 : 2008

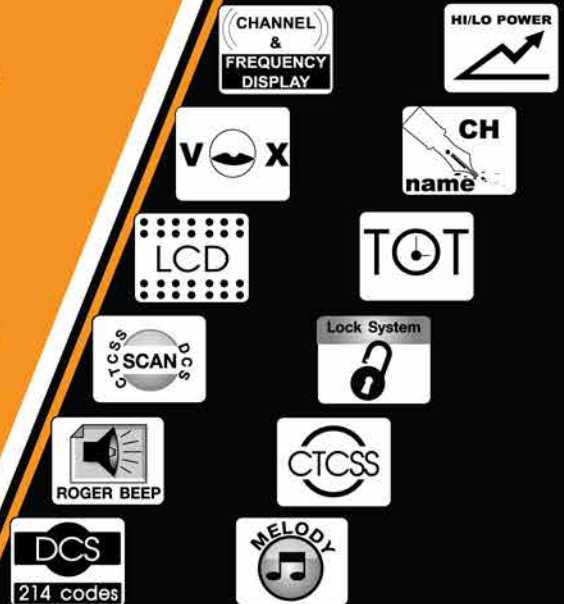

SP-T2 **5**
245.0000-245.9875MHz. watts

- + PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER
- + 80 CHANNELS, 1200 mAh Li-ION BATTERY
- + 119 CHANNELS FREE MEMORIES
- + 214 CODES OF DCS
- + 50 GROUPS OF CTCSS
- + HIGH/LOW POWER SWITCHABLE
- + ADJUSTMENT POWER LINEAR SET UP
- + **FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**
- + LOW BATTERY ICON ALERT
- + AUTO POWER OFF
- + ROGER BEEP SOUND (ROG)
- + S-METER BAR
- + VOX SYSTEM
- + SCAN SYSTEM
- + DUPLEX FUNCTION
- + TIME-OUT TIMER
- + ETC.



ประหยัด คุ่มค่า
ตอบโจทยการใช้งานอย่างลงตัว..

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีโซนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ทำงานสะดวกทั่วประเทศ



2. นำสินค้าส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสมาชิกได้ทันที



3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสมาชิกของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์ยังมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (SP-T1)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	106 x 57x 34 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	73 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	68 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

SPECIFICATION (SP-T2)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	106 x 57x 34 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	63 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	<60 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

Accessories For Model SD-980H/SD-990H

SPEEDER®
HELD ALL POWER NEEDS



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger



Adaptor



Antenna



Belt Clip



HandStrap



User's Manual



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูมเมอร์ จำกัด
ตู้ ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวีดิโอการใช้งานเครื่องได้ที่

Tube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH